

**性能特点：**

- RF/LO 频段：21GHz~40GHz
- IF 频段：DC-18GHz
- 变频损耗：8dB
- RF-IF 隔离度：25dB
- LO-IF 隔离度：45dB
- LO-RF 隔离度：45dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：1.192mm×0.822mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-MX560 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器，射频/本振频率分别覆盖 21-40GHz，中频频率覆盖 DC-18GHz，变频损耗小于 9dB，射频到中频隔离度大于 18dB，本振到中频隔离度大于 40dB，本振到射频隔离度大于 35dB，典型本振输入功率为 13dBm。

**电参数：** ( TA=25°C, IF=1GHz, LO=13dBm)


指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	21-40			GHz
本振频率	21-40			GHz
中频频率	DC-18			GHz
变频损耗	7.5	8	9	dB
RF-IF 隔离度	18	25	31	dB
LO-IF 隔离度	40	45	58	dB
LO-RF 隔离度	35	45	70	dB
P1dB(input)	10	12	13	dBm

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)


射频/中频功率	25dBm
本振功率	23dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

典型曲线：


变频损耗曲线@LO=13dBm,中频频率 1GHz

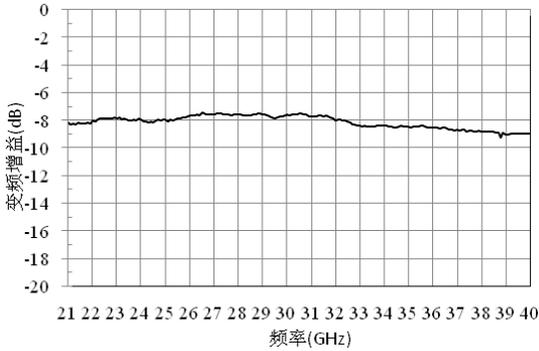


隔离度@LO=13dBm,中频频率 1GHz

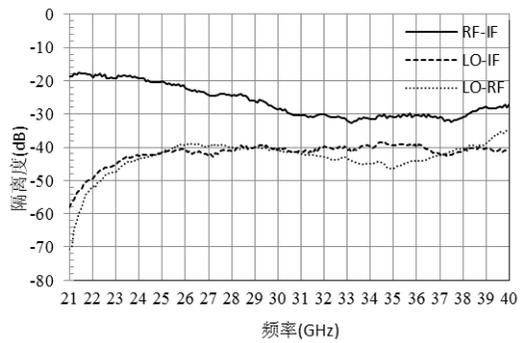


变频损耗曲线@中频频率 1GHz

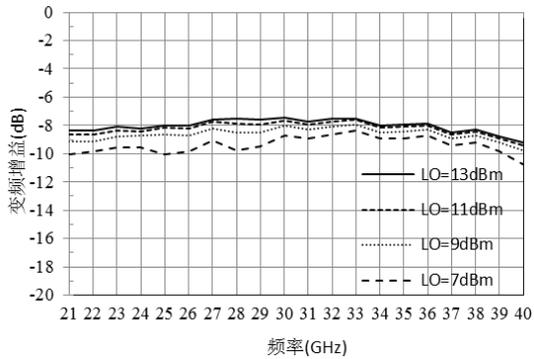


中频带宽@LO=40GHz,LO=13dBm

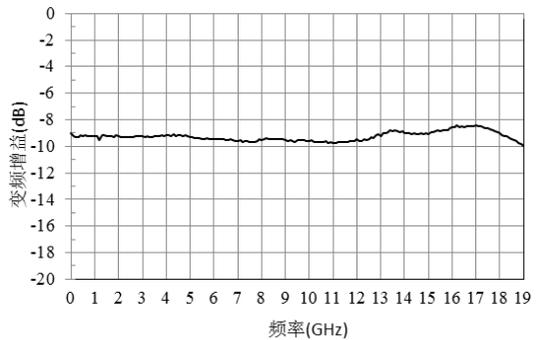


射频回波损耗

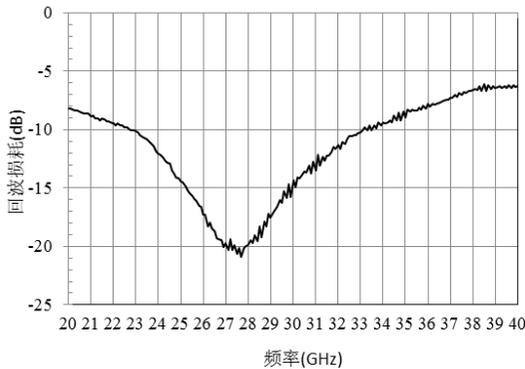


中频回波损耗

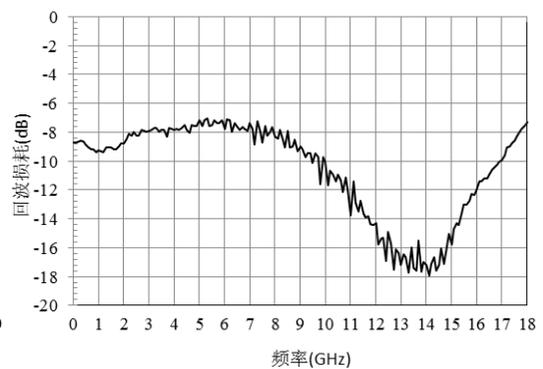


输入 P-1@LO=13dBm

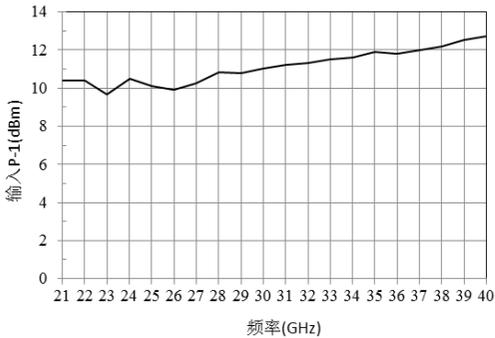


输入 IP3@LO=13dBm

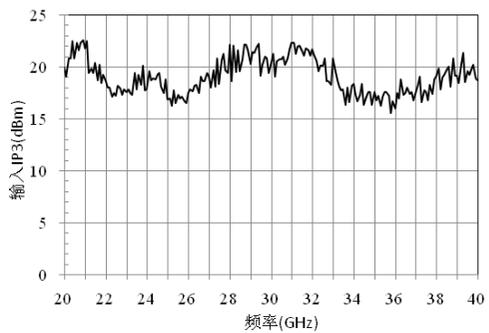

尺寸图：(单位 mm)

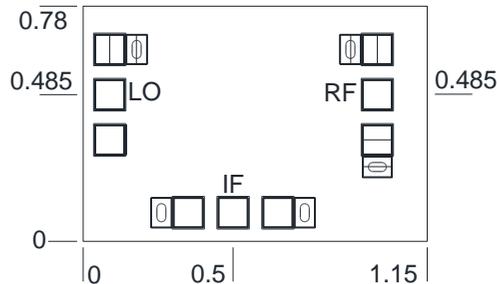

建议装配图：

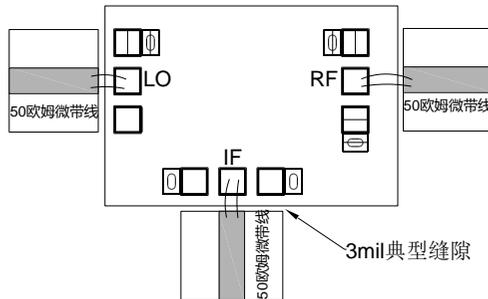

使用说明：

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。